

Балконная дверь PVC Premium НОВЫЙ ПРОФИЛЬ 80 мм! ! ! REHAU SYNEGO

НОВАЯ ЭКОНОМНАЯ 80-мм СИСТЕМА С ОТЛИЧНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ.

Большая 80-мм глубина установки балконных дверей позволяет использовать высокоэффективные изолированные тройные стеклопакеты. Кроме того, многокамерная система использует воздух в качестве изолятора. Многочисленные формы, цвета, декоры и дизайнерские рамы предлагают множество возможностей для индивидуальных архитектурных решений балконных дверей.

Некоторые особенности, которые следует учитывать в случае балконной двери Premium:

- у двери такого типа нет отдельного порога, а вместо порога имеется такой же профиль, который используется для коробки вокруг двери,
- балконная дверь такого типа закрывается/открывается только изнутри, снаружи можно установить ручку, которая поставляется в комплекте с защелкой; защелка дает возможность зафиксировать дверь, пока Вы находитесь на балконе, а затем при входе в помещение дверь откроется легким толчком; защелку для своей балконной двери Вы можете выбрать в веб-магазине при выборе изделия,
- в принципе, с технической и профильной точки зрения речь идет о таком же изделии, как и окно PVC Premium, просто в другом размере и с возможностью установки защелки.

Свойства:

- глубина установки: 80 мм / ударопрочное уплотнение,
- количество камер: 6 камер (рама), 7 камер (коробка),
- теплотокость: U_f до 0,94 Вт/м²К,
- звукоизоляция: до 4 класса звукоизоляции,
- стойкость к взлому: до 3 класса безопасности,
- воздухопроницаемость: 4 (DIN EN 12207),
- стойкость к ливневому дождю: 9A (DIN EN 12208),
- в случае сдвоенной двери вторая сторона закрывается угловыми запорами.

Дизайн:

- многочисленные архитектурные возможности благодаря индивидуальным формам, таким как украшение декоративными рейками,
- широкий выбор цветов благодаря ламинированию профилей декоративной фольгой, лакировке и использованию алюминиевых лицевых панелей,
- светло-серые уплотнители белых профилей и черные уплотнители цветных профилей действуют освежающе,
- элегантности добавляют 20° уклоны и 5-мм наружный радиус.


Возможности применения:

- для пассивных домов и энергоэффективной реновации,
- для повышения энергоэффективности зданий с большой потерей энергии и реновируемых зданий,
- в жилых постройках с повышенными требованиями,
- при изготовлении окон, балконных, наружных и раздвижных дверей.

Преимущества:

- для пассивных домов и энергоэффективной реновации,
- интеллектуальная профильная геометрия и стальная арматура обеспечивают высокую устойчивость к ветру и ливневому дождю,
- ширина видимой части 117 мм обеспечивает оптимальное проникновение света,

- фальц глубиной 51 мм позволяет устанавливать тройной стеклопакет,
- лицевая поверхность High Definition Finishing (HDF): высококачественная, благородная, чрезвычайно гладкая и поэтому простая в уходе,
- экологически безопасные, повторно используемые.

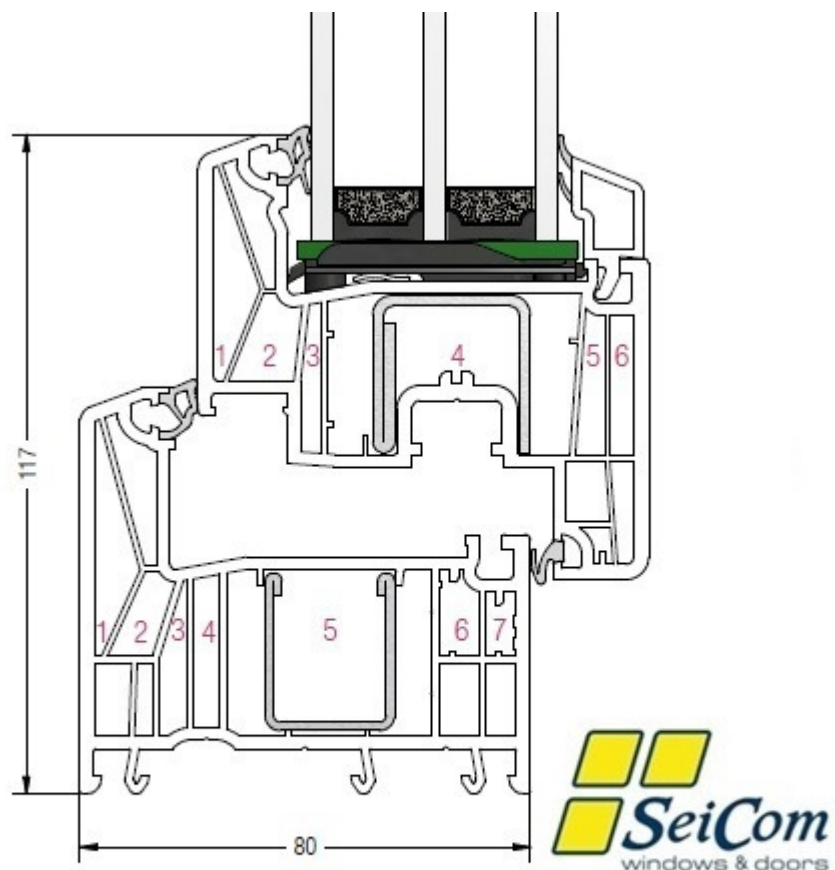

SYNEGO AD