

PUIT

SeiComi puittoodete valik sisaldab nelja peamist tooterühma: aknad, ukсед, lükanduksed ja voldikukսed, mis on kõik saadaval SeiCom Classic (78 mm) ja SeiCom Premium (92 mm) raamidega. Meie puitaknad ja -ukսed on valmistatud töödeldud puidust: männi- (sõrmjätkatud ja lamineeritud), tamme- (lamineeritud) ja sooreapuidust (lamineeritud). Töödeldud puit võimaldab täiustada akende soojapidavust ja toota tugevamaid raame, muutes need vastupidavaks füüsilistele kujumuutustele. Raamid on saadaval ka alumiiniumprofiilidega kaetult, muutes aknad ja ukսed veelgi ilmastikukindlamaks. Kõik kirjeldatud aknad ja ukսed on tellitavad laias valikus värvi- ja lasuuriviimistlustega. Raamide sise- ja välispindu on võimalik viimistleda teineteisest erinevalt.

AKNAD

Euroopa stiilis



UKSED

Terrassidele



Rõdudele



LÜKAND- JA VOLDIKUKSED

Paralleellükanduksed (HST)



Kaldlükanduksed (PSK)



Voldikukսed





EUROOPA STIILIS PUITAKNAD

SeiComi sissepoole avanevatel pöörd-kaldavatavatel akendel on kõigil mikrotuulutuse asend standardvarustusena. Tootevalik sisaldab SeiCom Classic IV78 ja SeiCom Premium IV92 raame. Mõlemad valikuvariandid on saadaval ühe avatava jaotusega ja mitteavanevate akende korral tuletõkkeklassiga EI30. Kõikidel puitakendel on väljaspool värvitud alumiiniumist veeliist. SeiCom Classic IV78 raami on võimalik kombineerida kolme klaaspaketiga (kahekordne, kolmekordne ja kolmekordne energiatõhus), SeiCom Premium IV92 raami aga kahe klaaspaketiga (kolmekordne ja kolmekordne energiatõhus).



Klaaspakett Argoontäitega Selektiivklaas Vaheliist	kahekordne jah välimine klaas alumiinium	kolmekordne jah (2x) keskmise klaas topeltalumiinium	kolmekordne energiatõhus jah (2x) sisemine ja välimine klaas Chromatec Ultra
---	---	---	---

SeiCom Classic (IV78)

Ehitussügavus 78 mm	U-arv 1.4 W(m²K)	U-arv 0.98 W(m²K)	U-arv 0.74 W(m²K)
Kahekordne tihend Mänd/tamm/soorea Siegenia sulused			



SeiCom Premium (IV92)

Ehitussügavus 92 mm	—	U-arv 0.86 W(m²K)	U-arv 0.73 W(m²K)
Kahekordne tihend Mänd/tamm/soorea Siegenia sulused			



SeiCom Classic FIRE (IV78)

Ehitussügavus 78 mm	U-arv 1.4 W(m²K)	U-arv 0.98 W(m²K)	U-arv 0.74 W(m²K)
Kahekordne tihend Mänd/tamm Siegenia sulused Tuletõkkeklass EI30			



SeiCom Premium FIRE (IV92)

Ehitussügavus 92 mm	—	U-arv 0.86 W(m²K)	U-arv 0.73 W(m²K)
Kahekordne tihend Mänd/tamm Siegenia sulused Tuletõkkeklass EI30			



U-arvu arvutused põhinevad mitteavataval aknal suurusega 1230*1480 mm.



PUITALUMIINIUM- AKNAD

SeiComi Euroopa stiilis puitaknad on saadaval ka välispidiste alumiiniumprofiilidega. Alumiiniumiga katmine muudab aknad eriti vastupidavaks kõiksuguste ilmastikuolude suhtes. Alumiiniumprofiile on kerge puhastada ja need on mehaanilistele kahjustustele vastupidavamad.



Klaaspakett Argoontäitega Selektiivklaas Vaheliist	kahekordne jah välimine klaas alumiinium	kolmekordne jah (2×) keskmine klaas topeltalumiinium	kolmekordne energiatõhus jah (2×) sisemine ja välimine klaas Chromatec Ultra
---	---	---	---

SeiCom Classic (IV78)



Ehitussügavus 78 mm	U-arv 1.4 W(m ² K)	U-arv 0.98 W(m ² K)	U-arv 0.74 W(m ² K)
Kahekordne tihend Mänd/tamm/soorea Siegenia sulused			

SeiCom Premium (IV92)



Ehitussügavus 92 mm	—	U-arv 0.86 W(m ² K)	U-arv 0.73 W(m ² K)
Kahekordne tihend Mänd/tamm/soorea Siegenia sulused			

SeiCom Classic FIRE (IV78)



Ehitussügavus 78 mm	U-arv 1.4 W(m ² K)	U-arv 0.98 W(m ² K)	U-arv 0.74 W(m ² K)
Kahekordne tihend Mänd/tamm Siegenia sulused Tuletõkkeklass EI30			

SeiCom Premium FIRE (IV92)



Ehitussügavus 92 mm	—	U-arv 0.86 W(m ² K)	U-arv 0.73 W(m ² K)
Kahekordne tihend Mänd/tamm Siegenia sulused Tuletõkkeklass EI30			

U-arvu arvutused põhinevad mitteavataval aknal suurusega 1230×1480 mm.

PUIT- JA PUITALUMIINIUMUKSED

Meie puit- ja puitaluiniiumuste tootevalikul on laialdaselt praktilisi ja funktsionaalseid omadusi, näiteks erinevas kõrguses ukسلäved, mitmesugused käepidemed ja lukustusviisid.



U-arv alates
0.87
W(m²K)

SeiCom
Classic (IV78)

Ehitussügavus
78 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea



U-arv alates
0.8
W(m²K)

SeiCom
Premium (IV92)

Ehitussügavus
92 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea



U-arv alates
0.87
W(m²K)

SeiCom
Classic ALU (IV78)

Ehitussügavus
78 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea



U-arv alates
0.8
W(m²K)

SeiCom
Premium ALU (IV92)

Ehitussügavus
92 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea

RÕDUUKSED



Profiliisüsteem	Lävi	Ratastooli-sõbralik	Avamissuund	Tuuleriiv	Silinder-lukk
SeiCom Classic (IV78)	puitprofiil	–	sisse	ei	–
SeiCom Premium (IV92)	puitprofiil	–	sisse	ei	–
SeiCom Classic ALU (IV78)	puitprofiil	–	sisse	ei	–
SeiCom Premium ALU (IV92)	puitprofiil	–	sisse	ei	–

IPA/ASSA/ABLOY sulused

TERRASSIUKSED



SeiCom Classic (IV78)	madal alumiinium	jah	sisse või välja	jah	valikuline
SeiCom Premium (IV92)	madal alumiinium	jah	sisse või välja	jah	valikuline
SeiCom Classic ALU (IV78)	madal alumiinium	jah	sisse või välja	jah	valikuline
SeiCom Premium ALU (IV92)	madal alumiinium	jah	sisse või välja	jah	valikuline

IPA/ASSA/ABLOY sulused



PUIDUST KALDLÜKANDUKSED (PSK) JA VOLDIKUKSED




SeiComi kaldlükanduste ja voldikuste tootevalikus on esindatud paljud avamisiisid, mis annavad loetamatul hulgal kasutusvõimalusi.

PUIDUST KALDLÜKANDUKSED (PSK)









Lävi	Avamissuund	Välimine käepide ja lukk
–	kallutus ja avamine sisse	valikuline pole saadaval (ALU)



AVAMISLAHENDUSED

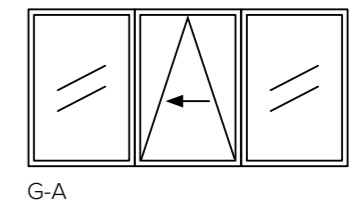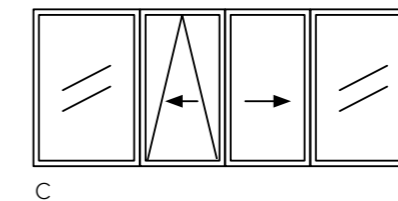

VOLDIKUKSED

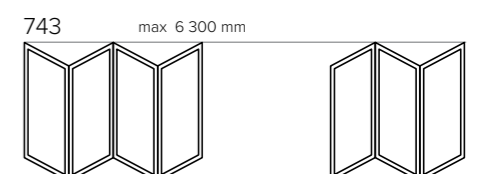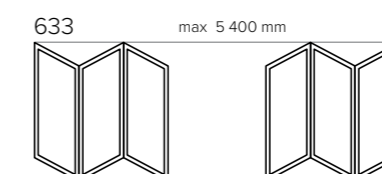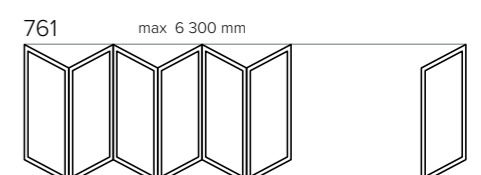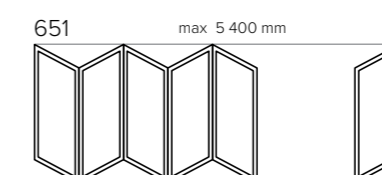

<p>U-arv alates 0.74 W(m²K)</p>	<p>U-arv alates 0.7 W(m²K)</p>	<p>U-arv alates 0.74 W(m²K)</p>	<p>U-arv alates 0.7 W(m²K)</p>
<p>SeiCom Classic (IV78)</p> <p>Ehitussügavus 78 mm Kahekordne tihend Mänd/tamm/soorea Siegenia sulused</p>	<p>SeiCom Premium (IV92)</p> <p>Ehitussügavus 92 mm Kahekordne tihend Mänd/tamm/soorea Siegenia sulused</p>	<p>SeiCom Classic ALU (IV78)</p> <p>Ehitussügavus 78 mm Kahekordne tihend Mänd/tamm/soorea Siegenia sulused</p>	<p>SeiCom Premium ALU (IV92)</p> <p>Ehitussügavus 92 mm Kahekordne tihend Mänd/tamm/soorea Siegenia sulused</p>



PUIDUST PARALLEEL- LÜKANDUKSED (HST)

SeiComi paralleellükandused toovad tупpa palju valgust ja pakuvad ohtralt projekteerimisvabadust. Nende kasutamine on praktiline ja ühtlasi tagavad need suurepärase soojapidavuse.





SeiCom Wood HST (IV78)

Ehitussügavus
184 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea
Siegenia sulused

U-arv alates
0.74
W(m²K)

Lävi	Ratastooli-sõbralik	Avamissuund	Välimine käepide ja lukk
madal alumiinium	jah	paralleelselt	valikuline

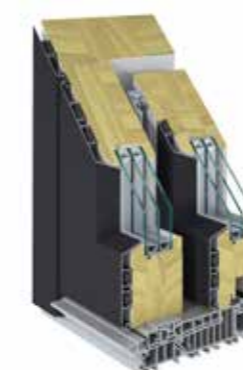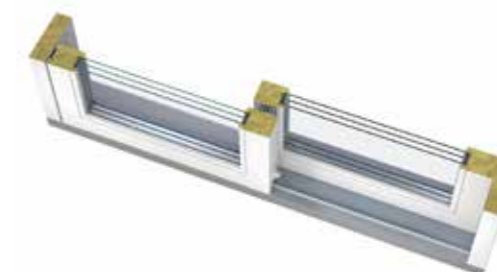

SeiCom Wood ALU HST (IV78)


Ehitussügavus
216 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea
Siegenia sulused

U-arv alates
0.74
W(m²K)


Lävi	Ratastooli-sõbralik	Avamissuund	Välimine käepide ja lukk
madal alumiinium	jah	paralleelselt	valikuline




AVAMISLAHENDUSED



A

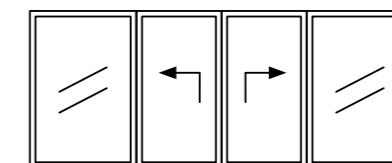

C



G-A

PUIDU VIIMISTLUSED

SeiComil on au pakkuda käsitsi viimistletud puitaknaid ja -uksi. Akna- ja ukseraamid on sissekastmise teel töödeldud sinavuse ja hallituse vastu. Neid on kaks korda lihvitud – enne ja pärast esimese värvikihi pealekandmist. Viimane pealiskiht kantakse peale käsitsi ja kõik ühenduskohad täidetakse spetsiaalse täidisega, mis tõkestab mis tahes niiskuse läbitungimise. Lõppviimistlus on valitav RAL-värvikaardi klassikaliste toonide ja mitmesuguste lasuuritoonide seast. Muidugi võivad sise- ja välispinnad olla erineva värvi- või lasuuritooniga. Selline paindlik viimistluste valik tagab, et leitakse sobiv lahendus ka kõige nõudlikumasse interjööri.

RAL-värvikaart

Puit- ja puitaluumiiniumaknaid ja -uksi on võimalik tellida kõikides RAL-värvikaardi toonides.



Lasuuride valik

Pakume akna- ja ukseraamidele laias valikus puidulasuure.

