

PVC

Meie PVC-toodete valik sisaldab kolme peamist tooterühma: aknad, uksed ja lükanduksed. Saadaval on kolme tüüpi aknamudeleid: tavapärased pöörd-kaldavatavad Euroopa stiilis aknad, traditsioonilised väljapoole avanevad Skandinaavia stiilis aknad ja uusimad top-swing pöördteljega aknad. Uste tootevalik sisaldab sissepoole avanevaid rõduuksi, väljapoole avanevaid terrassiuksi ja mitmesuguseid välisuksi. Lükanduste puhul on kasutusel kas kallutatav ja lükatav (kaldlükanduste) või tõstetav ja lükatav (paralleellükanduste) avamissüsteem. Kõik kirjeldatud PVC-tooted on saadaval laias valikus dekoratiivsetes värvides ja standardvarustuses oleva mikrotuulutusega.

AKNAD

Euroopa stiilis



Skandinaavia stiilis



Top-swing



UKSED

Terrassidele



Rõdudele



Välisuksed



LÜKANDUKSED

Paralleellükanduksed (HST)



Kaldlükanduksed (PSK)





EUROOPA STIILIS PVC-AKNAD

Need aknad, tuntud ka kui Saksa stiilis aknad, on sissepoole avanevad ning kallutatava ja pööratava avamisviisiga. Kõikidel meie Euroopa stiilis akendel on mikrotuulutuse asend. Tootevalik sisaldab kolme profiilisüsteemi (S8000, S9000 ja RENOVATION), mida on võimalik kombineerida kolme klaaspaketi tüübiga (kahekordne, kolmekordne ja kolmekordne energiatõhus). Akna soojapidavus oleneb profiilisüsteemi ja klaaspaketi kombinatsioonist.



Klaaspakett
Argoontäitega
Selektiivklaas
Vaheliist

kahekordne
jah
välimine klaas
alumiinium

kolmekordne
jah (2×)
keskmise klaas
topeltalumiinium

kolmekordne energiatõhus
jah (2×)
sisemine ja välimine klaas
Chromatec Ultra

SeiCom Classic



Ehitussügavus
74 mm
Kahekordne tihend
Siegenia sulused

U-arv
1.33
W(m²K)

U-arv
0.87
W(m²K)

U-arv
0.82
W(m²K)

SeiCom Premium




Ehitussügavus
82.5 mm
Kolmekordne tihend
Siegenia sulused

U-arv
1.28
W(m²K)

U-arv
0.79
W(m²K)

U-arv
0.7
W(m²K)

Renovation



Ehitussügavus
120 mm
Kahekordne tihend
Siegenia sulused

U-arv
1.33
W(m²K)

U-arv
0.87
W(m²K)

U-arv
0.82
W(m²K)

U-arvu arvutused põhinevad mitteavataval aknal suurusega 1230×1480 mm.



— Sissepoole avanev



— Kallutusmehhanism



SKANDINAAVIA STIILIS PVC-AKNAD

Need aknad, tuntud ka kui Dannebrogi aknad, on väljapoole avanevad ülalt või küljelt raamile kinnitatud aknad, mille puhul on võimalik kasutada kas traditsioonilist aknahaagiga kinnitust või tänapäevaseid linke koos tuuleriivi võimalusega. Nordic Design Plus PVC-profiilil on traditsiooniline välimus ning see on vastupidav ja samas kergesti hooldatav. Meie Nordic Design Plus profiilisüsteemi on võimalik kombineerida kolme klaaspaketiga (kahekordne, kolmekordne või kolmekordne energiatõhus).



Klaaspakett Argoontäitega Selektiivklaas Vaheliist	kahekordne jah välimine klaas alumiinium	kolmekordne jah (2×) keskmine klaas topeltalumiinium	kolmekordne energiatõhus jah (2×) sisemine ja välimine klaas Chromatec Ultra
---	---	---	---



Nordic Design Plus

Ehitussügavus 120 mm Kahekordne tihend IPA/Mila/Siegenia sulused	U-arv 1.3 W(m²K)	U-arv 0.94 W(m²K)	U-arv 0.85 W(m²K)
---	------------------------	-------------------------	-------------------------

U-arvu arvutused põhinevad mitteavataval aknal
suurusega 1230×1480 mm.



— Väljapoole avanev



— Käepide



— Aknahaagid



— Tuuleriiv



TOP-SWING PÖÖRDTELJEGA PVC-AKNAD

Meie top-swing pöördteljega akendel on ASSA/ABLOY hingede süsteem, mis võimaldab neid pöörata 180 kraadi ulatuses. See on eriti mugav akende pesemisel. Pöördtelje ja PVC-materjali kooskasutus muudab meie aknad eriti praktilisteks ja kergesti hooldatavaks. Nordic Design Plus profiilisüsteemi on võimalik kombineerida kolme klaaspaketiga (kahekordne, kolmekordne või kolmekordne energiatõhus).

TOP-SWING PÖÖRDTELJEGA PVC-AKNAD



Klaaspakett
Argoontäitega
Selektiivklaas
Vaheliist

kahekordne
jah
välimine klaas
alumiinium

kolmekordne
jah (2×)
keskmine klaas
topeltalumiinium

kolmekordne energiatõhus
jah (2×)
sisemine ja välimine klaas
Chromatec Ultra



Nordic Design Plus

Ehitussügavus
120 mm

U-arv
1.3
W(m²K)

U-arv
0.94
W(m²K)

U-arv
0.85
W(m²K)

Kahekordne tihend

ASSA/ABLOY/Siegenia sulused

U-arvu arvutused põhinevad mitteavataval aknal
suurusel 1230×1480 mm.






PVC-UKSED

Meie PVC-uste tootevalik sisaldab terrassuksi, rõduuksi ja välisuksi. Terrassiuksed on sissepoole või väljapoole avatavad, soovi korral linkidega mõlemal pool. Sissepoole avaneval rõduuksel on pöördkaldavamise mehhanism, mille puhul on käepide vaid seespool. Välisuks on väljapoole avanev ning koos lukustusmehhanismi ja murdvargakindla profiilisüsteemiga. Meie välisused ja terrassiused on standardvarustuses madala alumiiniumlävega.



U-arv alates
0.93
W(m²K)

SeiCom Classic
Ehitussügavus
74 mm
Kahekordne tihend
Siegenia sulused



U-arv alates
0.79
W(m²K)

SeiCom Premium
Ehitussügavus
82.5 mm
Kolmekordne tihend
Siegenia sulused



U-arv alates
0.93
W(m²K)

Renovation
Ehitussügavus
120 mm
Kahekordne tihend
Siegenia sulused



U-arv alates
0.91
W(m²K)

Nordic Design Plus
Ehitussügavus
120 mm
Kahekordne tihend
Siegenia sulused

RÕDUUKSED



Profiilisüsteem	Lävi	Ratastooli-sõbralik	Avamissuund	Tuuleriiv	Silinder-lukk
SeiCom Classic	PVC-profiil	–	sisse	ei	–
SeiCom Premium	PVC-profiil	–	sisse	ei	–
Renovation	PVC-profiil	–	sisse	ei	–
Nordic Design Plus	PVC-profiil	–	sisse	ei	–

TERRASSIUKSED



SeiCom Classic	madal alumiinium	jah	sisse või välja	jah	valikuline
SeiCom Premium	madal alumiinium	jah	sisse või välja	jah	valikuline
Renovation	madal alumiinium	jah	sisse või välja	jah	valikuline
Nordic Design Plus	madal alumiinium	jah	sisse või välja	jah	valikuline

VÄLISUKSED



SeiCom Classic	madal alumiinium	jah	välja	ei	Euro silinderlukk
SeiCom Premium	madal alumiinium	jah	välja	ei	Euro silinderlukk
Renovation	madal alumiinium	jah	välja	ei	Euro silinderlukk
Nordic Design Plus	madal alumiinium	jah	välja	ei	Euro silinderlukk



PVC KALDLÜKANDUKSED (PSK)

See läbimõeldud disainiga praktiline lükanduks on mitmeotstarbeline ja samas on seda lihtne kasutada. Peale selle, et see avaneb lükkamisega, on sel tuulutuse jaoks ka kallutusasend. Meie kaldlükandused on saadaval kahe profiilisüsteemiga (S8000 ja S9000), mida on võimalik kombineerida kolme tavapärase klaaspaketi tüübiga (kahekordne, kolmekordne ja kolmekordne energiatõhus).



SeiCom Classic

Ehitussügavus
74 mm
Kahekordne tihend
Siegenia sulused

U-arv alates
0.69
W(m²K)

Lävi	Avamissuund	Välimine käepide ja lukk
PVC-profiil	kallutus ja avamine sisse	valikuline



SeiCom Premium


Ehitussügavus
82.5 mm
Kolmekordne tihend
Siegenia sulused

U-arv alates
0.68
W(m²K)


Lävi	Avamissuund	Välimine käepide ja lukk
PVC-profiil	kallutus ja avamine sisse	valikuline




AVAMISLAHENDUSED



A

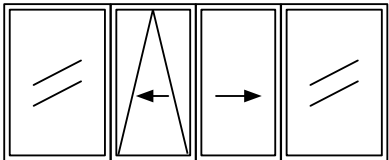

C



G-A



PVC PARALLEEL- LÜKANDUKSED (HST)

Nende ustega on ruum alati valgusküllane, olenemata sellest, kas uks on avatud või mitte. Suured klaaspinnad ja valgusküllased ruumid lisavad elule mugavust ja heaolu ning kuuluvad vaieldamatult kaasaegsesse arhitektuuripilti. Meie HST-ustel on madal alumiiniumist ukseväli ja valida on võimalik kolme klaasipaketi vahel (kahekordne, kolmekordne ja kolmekordne energiatõhus).



HST


Ehitussügavus
190 mm
Kahekordne tihend
Siegenia sulused

U-arv alates
0.69
W(m²K)


Lävi	Ratastooli- sõbralik	Avamissuund	Välimine käepide ja lukk
madal alumiinium	jah	paralleelselt	valikuline




AVAMISLAHENDUSED




A

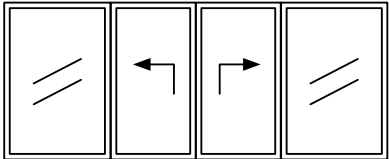

C



G-A




D

PVC KUBUS

Profiilisüsteem

KUBUS-profiil on saadaval mitteavatavatel akendel, Euroopa stiilis akendel ning rõdu- ja terrassiustel. Profiili on võimalik kombineerida kahe klaaspaketiga (kolmekordne ja kolmekordne energiatõhus). KUBUS-profiilisüsteem avab PVC-akendele arhitektuuris uued disainisuunad. See lubab luua suuri klaaspindu, mis võimaldavad rohkem valgust, läbipaistvust ja projekteerimisvabadust. Seestpoolt on profiil visuaalselt tasapinnaline ning ilma häirivate ühenduskohtadeta. Väljastpoolt on 100 mm laiune aknaraam võimalik enamjaolt seinakonstruktsiooni sisse ehitada. Aknatiib ja -raam moodustavad 100 mm külgedega kuubiku, millel puuduvad katteliistud, muutes selle visuaalselt ukseraamist ja mitteavatava akna raamist eristumatuks.

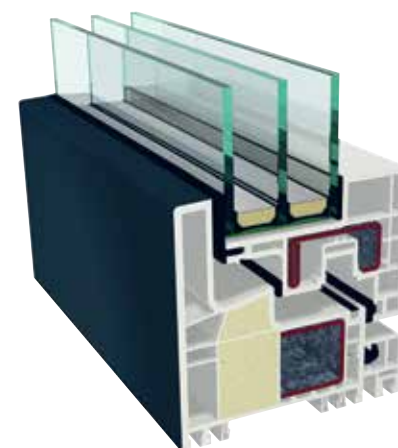

KUBUS

Ehitussügavus
100 mm
Kolmekordne tihend
Siegenia sulused


PASSIIVMAJA

U-arv alates
0.68
W(m²K)

100 mm

Üks ja sama mõõt:

- katteliistudeta
- raami-aknatiiva paigaldussügavus / nähtav laius ning vaheposti nähtav laius on kõik 100 mm
- raam ja aknatiib on tasapinnalised
- selged kontuurid

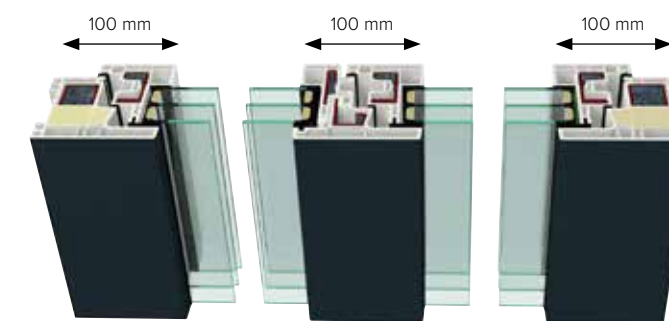

Igalt poolt 100 mm laiune profiil, ka vahepostidel

Maksimaalne projekteerimisvabadus!

Disainivabadusele orienteeritud GEALAN-KUBUSE aknasüsteem avab arhitektidele täiesti uued disainivõimalused ja sellest tulenevalt ka uued perspektiivid. GEALAN-KUBUSE raamid, kas siis täiesti nähtaval, pooleldi seinasse peidetult või peaaegu täiesti peidetult, avaldavad kindlasti muljet.



täiesti nähtaval



pooleldi peidetud



peaaegu peidetud

Ainulaadne välispinnatöötamise kvaliteet tänu eksklusiivsele **ACRYLCOLOR** tehnoloogiale.




GEALAN-KUBUS®

Liitreaalusega tutvumiseks laadige oma tahvelarvutisse alla
Gealan KUBUSE rakendus.

MIDA VÄHEM, SEDA PAREM

Disainivabadusele orienteeritud GEALAN-KUBUS®-e aknasüsteemi uued perspektiivid: kas täiesti nähtaval, pooleldi peidetud või peaaegu peidetud raam – igal juhul loob see proportsioonid, mis avaldavad muljet.

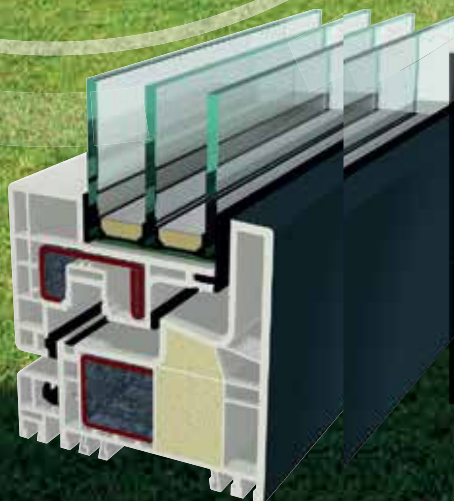

DISAIN

Selged kontuurid, raami ühenduskohad vaatevälja ei häiri, puuduvad katteliistud, seestpoolt on raam visuaalselt tasapinnaline, konstruktsiooni on kerge puhastada ... GEALAN-KUBUS®-e disainieelised on lõputud.

100×100

Aknasüsteemi raamilaius on 100 mm nii aknatiiva-raami kooslusel kui ka vahepostidel. See annab raami kõikidele elementidele ühtse visuaalse välimuse

TEHNOLOOGIA

Uuenduslik klaaside sissekleepimise tehnoloogia STV võimaldab aknatiiva disainida n-ö küljeta, kuid tagab samas maksimaalse konstruktsiooni stabiilsuse. Erakordne soojapidavus tagatakse vahttäitega profiilikambrite abil.

VÄRVUS

GEALAN-KUBUS®-e ainulaadne välispinnaviimistlus on saavutatud eksklusiivse akrüülvärvi tehnoloogiaga.



PVC-AKENDE JA -USTE VIIMISTLUS- VÕIMALUSED

PVC dekoratiivlaminaat



PVC dekoratiivlaminaat annab naturaalse puidu mustri ja värvi, ilma et peaksite loobuma tänapäevase PVC-akende ja -uste tehnoloogia pakutavatest eelistest. Dekoratiivlaminaadiga kaetud raamid on sama head omadused nagu kõikidel teistel tänapäevastel PVC-akendel ja -ustel, kuid peale selle on need kauni puitimitatsiooniga. Dekoratiivlaminaati on võimalik kasutada kõikide akende ja uste sise- ja välispindade viimistlemiseks. Meil on pakkuda enam kui 40 erinevat värvi dekoratiivlaminaate.

Pärispuidu imitatsiooniga laminaat



Pärispuidu imitatsiooniga

Dekoratiivlaminaat

Pärispuidu imitatsiooniga laminaat on dekoratiivlaminaatide edasiarendus, mis annab akendele realistlikuma puitimitatsiooni. Pärispuidu imitatsiooniga laminaat on meeldivalt reljeefne ja läiketa. Need omadused annavad PVC-akendele pärispuiduga sarnaneva välimuse. Pärispuidu imitatsiooniga laminaat on saadaval kuues standardses värvitoonis.

Acrylcolor

Acrylcolor – akrüülvärvi kiht on kaks korda vastupidavam kui tavapärane PVC-akende pinnaviimistlus. See on äärmiselt hea kriimustus- ja ilmastikukindlusega. Poolmatt, sile ja poorideta akrüülvärvi pind ei lase kinnituda ka liigsel tolmul ja mustusel. Akrüülvärvi kiht ei kooru maha ega pragune. Akrüülvärviga PVC-aknad ja -uksed ei vaja hooldamist ega vaevanõudvat ülevärvimist ning nende eest on äärmiselt lihtne hoolt kanda. Akrüülvärvi on võimalik kanda ainult akende ja uste välimistele pindadele. Akrüülvärviga viimistlust on võimalik valida 12 standardses värvitoonis.

