


Tihendi vahetusjuhend

1. Eemaldage vana tihend.
2. Lõigake õige pikkusega tihendi jupid. Pange tähele, et peaksite nurki lõikama nurga all - need peaksid kokku sobima (vt allpool olevat pilti).



3. Paigaldage tihend nii, et „keerduvus” külj vaataks raami poole.

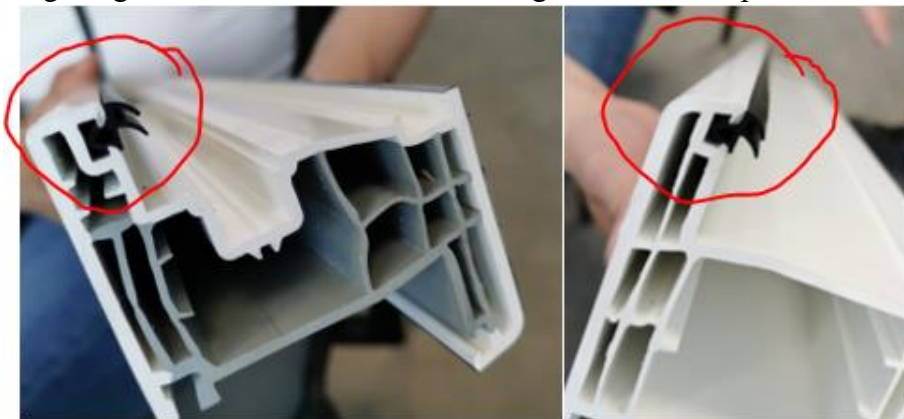

4. Kasutage tihendi nurkade kokku kleepimiseks liimi. Liim peab vastama UV- ja ilmastikutingimustele.

