

ПВХ

Наш ассортимент продуктов из ПВХ состоит из трех основных групп: окна, двери и раздвижные двери. Доступны три модели окон: обычные наклонно-поворотные окна европейского типа, традиционные открывающиеся наружу скандинавские окна и самые современные переворачивающиеся окна Top Swing. Ассортимент дверей включает в себя балконные двери, открывающиеся внутрь, террасные двери, открывающиеся наружу, и множество наружных дверей. Раздвижные двери бывают двух систем: наклонно-раздвижные и подъемно-раздвижные. Все описанные ПВХ продукты доступны в широком ассортименте декоративных цветов и в стандартной комплектации поставляются с микровентиляцией.

ОКНА

Европейский тип



Скандинавский тип



Top swing



ДВЕРИ

Террасные



Балконные



Наружные




РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

Подъемно-раздвижные (HST)



Наклонно-раздвижные (PSK)



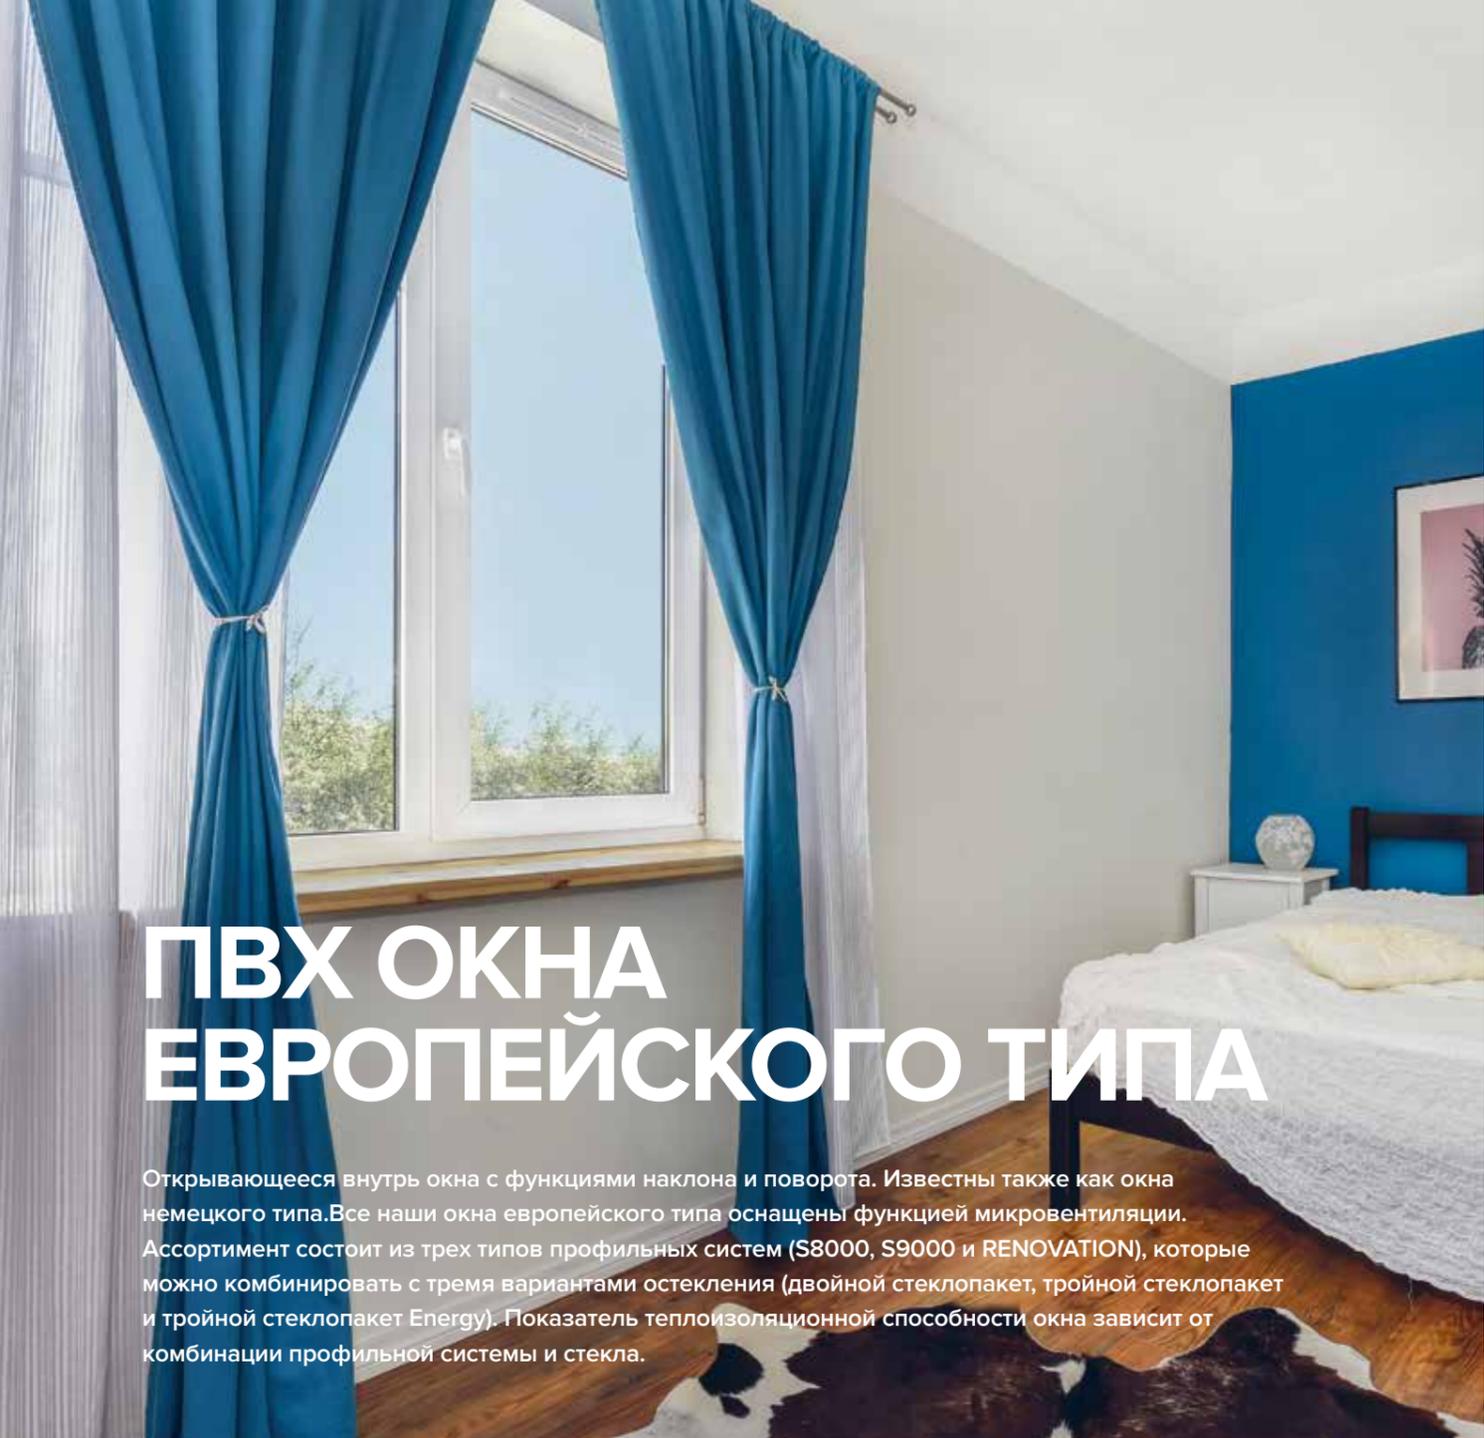

ПВХ ОКНА ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА

Открывающееся внутрь окна с функциями наклона и поворота. Известны также как окна немецкого типа. Все наши окна европейского типа оснащены функцией микровентиляции. Ассортимент состоит из трех типов профильных систем (S8000, S9000 и RENOVATION), которые можно комбинировать с тремя вариантами остекления (двойной стеклопакет, тройной стеклопакет и тройной стеклопакет Energy). Показатель теплоизоляционной способности окна зависит от комбинации профильной системы и стекла.



— Открытие внутрь




— Механизм наклона



Остекление	Двойной стеклопакет	Тройной стеклопакет	Тройной стеклопакет Energy
Заполнение аргоном	Да	Да (2x)	Да (2x)
Селективное стекло	Внешнее стекло	Среднее стекло	Внутреннее и внешнее стекло
Дистанционная рамка	Алюминий	Двойной алюминий	Chromatec Ultra

SeiCom Classic



Глубина установки	Кoeffициент U	Кoeffициент U	Кoeffициент U
74 мм	1.33	0.87	0.82
	Вт(м²К)	Вт(м²К)	Вт(м²К)
Двойной уплотнитель			
Фурнитура Siegenia			

SeiCom Premium



Глубина установки	Кoeffициент U	Кoeffициент U	Кoeffициент U
82.5 мм	1.28	0.79	0.7
	Вт(м²К)	Вт(м²К)	Вт(м²К)
Тройной уплотнитель			
Фурнитура Siegenia			

Renovation



Глубина установки	Кoeffициент U	Кoeffициент U	Кoeffициент U
120 мм	1.33	0.87	0.82
	Вт(м²К)	Вт(м²К)	Вт(м²К)
Двойной уплотнитель			
Фурнитура Siegenia			

Кoeffициент теплопередачи U рассчитан для закрытого окна размерами 1230x1480 мм



ПВХ ОКНА СКАНДИНАВСКОГО ТИПА

Открывающиеся наружу поворотные или верхнеподвесные окна с опцией системы традиционных крючков или современных ручек с защитой от ветра. Известны также как датские окна. Профиль ПВХ Nordic Design+ имеет традиционный внешний вид и в то же время долговечен и прост в обслуживании. Нашу систему профилей Nordic Design+ можно комбинировать с тремя вариантами остекления (двойной стеклопакет, тройной стеклопакет и тройной стеклопакет Energy).



Остекление	Двойной стеклопакет	Тройной стеклопакет	Тройной стеклопакет Energy
Заполнение аргоном	Да	Да (2х)	Да (2х)
Селективное стекло	Внешнее стекло	Среднее стекло	Внутреннее и внешнее стекло
Дистанционная рамка	Алюминий	Двойной алюминий	Chromatec Ultra



Nordic Design Plus

Глубина установки	Кoeffициент U	Кoeffициент U	Кoeffициент U
120 мм	1.3	0.94	0.85
	Вт(м²К)	Вт(м²К)	Вт(м²К)
Двойной уплотнитель			
Фурнитура IPA / Mila / Siegenia			

Кoeffициент теплопередачи U рассчитан для закрытого окна размерами 1230x1480 мм



— Открытие наружу



— Ручка



— Система крючков



— Защита от ветра



Остекление	Двойной стеклопакет	Тройной стеклопакет	Тройной стеклопакет Energy
Заполнение аргоном	Да	Да (2х)	Да (2х)
Селективное стекло	Внешнее стекло	Среднее стекло	Внутреннее и внешнее стекло
Дистанционная рамка	Алюминий	Двойной алюминий	Chromatec Ultra



Nordic Design Plus

Глубина установки	Кoeffициент U	Кoeffициент U	Кoeffициент U
120 мм	1.3	0.94	0.85
	Вт(м²К)	Вт(м²К)	Вт(м²К)
Двойной уплотнитель			
Фурнитура ASSA / ABLOY / Siegenia			

Кoeffициент теплопередачи U рассчитан для закрытого окна размерами 1230x1480 мм




ПВХ ОКНА ТИПА TOP SWING

Наши окна типа Top Swing оснащены системой петель ASSA/ABLOY, позволяющей переворачивать окно на 180 градусов. Эта функция особенно полезна для мытья. Сочетание функциональности переворачивания и ПВХ делает наши окна максимально практичными и простыми в обслуживании. Систему профилей Nordic Design+ можно комбинировать с тремя вариантами остекления (двойной стеклопакет, тройной стеклопакет и тройной стеклопакет Energy).

ПВХ ДВЕРИ

Наш ассортимент ПВХ дверей включает в себя террасные, балконные и наружные двери. Террасные двери могут открываться внутрь или наружу с помощью дополнительных ручек с обеих сторон. Если балконная дверь открывается внутрь, она снабжена наклонно/поворотным механизмом и ручкой только внутри. Наружная дверь представляет собой открывающуюся наружу дверь с запирающим механизмом и профильной системой с защитой от взлома. Наши наружные и террасные двери в стандартном исполнении поставляются с низким алюминиевым порогом.

 <p>Коэффициент U от 0.93 Вт(м²К)</p>	 <p>Коэффициент U от 0.79 Вт(м²К)</p>	 <p>Коэффициент U от 0.93 Вт(м²К)</p>	 <p>Коэффициент U от 0.91 Вт(м²К)</p>
<p>SeiCom Classic Глубина установки 74 мм Двойной уплотнитель Фурнитура Siegenia</p>	<p>SeiCom Premium Глубина установки 82.5 мм Тройной уплотнитель Фурнитура Siegenia</p>	<p>Renovation Глубина установки 120 мм Двойной уплотнитель Фурнитура Siegenia</p>	<p>Nordic Design Plus Глубина установки 120 мм Двойной уплотнитель Фурнитура Siegenia</p>

БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ



Профильная система	Порог	Приспособленность для инвалидов колясок	Открывание	Защита от ветра	Цилиндрический замок
SeiCom Classic	ПВХ профиль	–	Внутрь	Нет	–
SeiCom Premium	ПВХ профиль	–	Внутрь	Нет	–
Renovation	ПВХ профиль	–	Внутрь	Нет	–
Nordic Design Plus	ПВХ профиль	–	Внутрь	Нет	–

ТЕРРАСНЫЕ ДВЕРИ




SeiCom Classic	Низкий алюминиевый	Да	Внутрь или наружу	Да	Опционально
SeiCom Premium	Низкий алюминиевый	Да	Внутрь или наружу	Да	Опционально
Renovation	Низкий алюминиевый	Да	Внутрь или наружу	Да	Опционально
Nordic Design Plus	Низкий алюминиевый	Да	Внутрь или наружу	Да	Опционально

НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ



SeiCom Classic	Низкий алюминиевый	Да	Наружу	Нет	Цилиндрический замок Euro
SeiCom Premium	Низкий алюминиевый	Да	Наружу	Нет	Цилиндрический замок Euro
Renovation	Низкий алюминиевый	Да	Наружу	Нет	Цилиндрический замок Euro
Nordic Design Plus	Низкий алюминиевый	Да	Наружу	Нет	Цилиндрический замок Euro

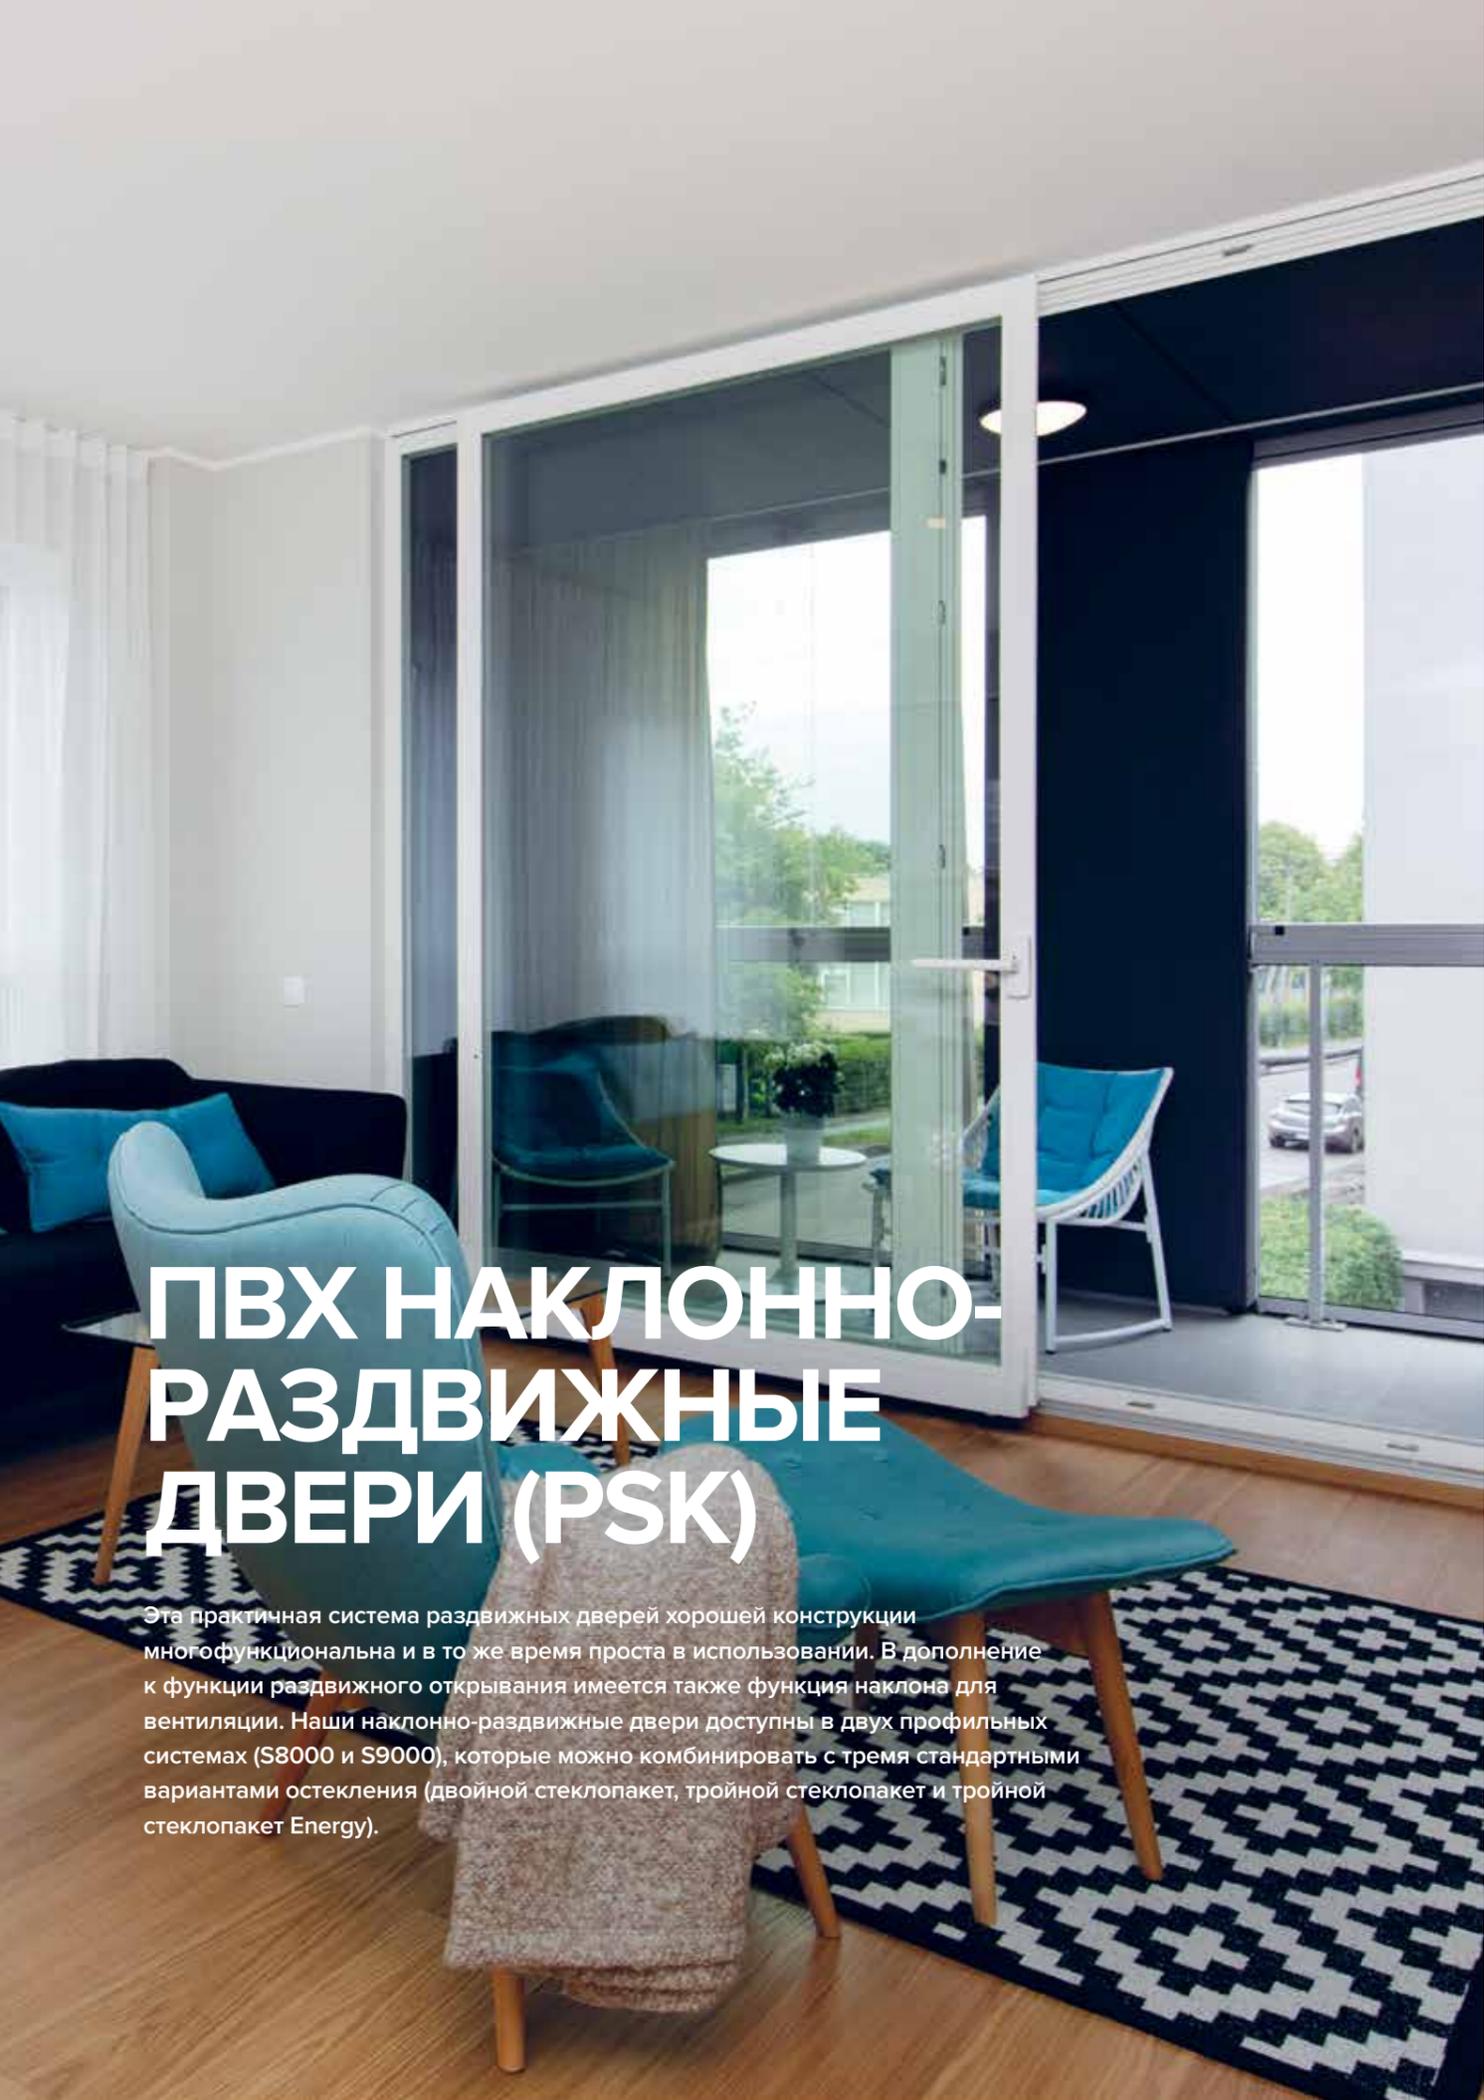

ПВХ НАКЛОННО-РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ (PSK)

Эта практичная система раздвижных дверей хорошей конструкции многофункциональна и в то же время проста в использовании. В дополнение к функции раздвижного открывания имеется также функция наклона для вентиляции. Наши наклонно-раздвижные двери доступны в двух профильных системах (S8000 и S9000), которые можно комбинировать с тремя стандартными вариантами остекления (двойной стеклопакет, тройной стеклопакет и тройной стеклопакет Energy).



SeiCom Classic

Глубина установки
74 мм
Двойной уплотнитель
Фурнитура Siegenia

Коэффициент U от
0.69
Вт(м²К)

Порог	Открывание	Внешняя ручка и замок
ПВХ профиль	Сдвигание и наклон внутрь	Дополнительная опция



SeiCom Premium


Глубина установки
82.5 мм
Тройной уплотнитель
Фурнитура Siegenia

Коэффициент U от
0.68
Вт(м²К)


Порог	Открывание	Внешняя ручка и замок
ПВХ профиль	Сдвигание и наклон внутрь	Дополнительная опция




СХЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ



A

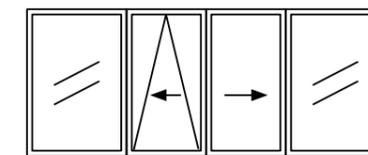

C



G-A



ПВХ ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ (HST)

Независимо от того, открыта или закрыта дверь, помещение будет залито светом. Скользящие детали – это элементы классического дизайна в современном жилье с большими стеклянными поверхностями, создающими ощущение благополучия и элегантности. Наши двери HST оснащены низким алюминиевым порогом и доступны с 3 вариантами остекления (двойной стеклопакет, тройной стеклопакет и тройной стеклопакет Energy).



HST


Глубина установки
190 мм
Двойной уплотнитель
Фурнитура Siegenia

Коэффициент U от
0.69
Вт(м²К)


Порог	Приспособленность для инвалидов колясок	Открытие	Внешняя ручка и замок
Низкий алюминиевый	Да	Параллельное скольжение	Дополнительная опция




СХЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ




A

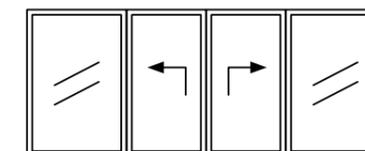

C



G-A




D



ПВХ KUBUS профильная система

Профиль KUBUS доступен для глухих окон, окон европейского типа, балконных и террасных дверей; профиль можно комбинировать с двумя вариантами остекления (тройной стеклопакет и тройной стеклопакет Energy). Профильная система KUBUS определяет новое направление дизайна для ПВХ окон в архитектуре. Она дает возможность применять большие стеклянные поверхности для большего количества света и прозрачности, а также большей свободы дизайна. С внутренней стороны новая система может похвастать ровной видимой линией без отвлекающих соединений. Снаружи 100-миллиметровая рама может быть почти скрыта в конструкции стены. Створка и рама в сечении образуют квадрат 100 мм без штапиков, благодаря чему открывающиеся и неоткрывающиеся части окон и дверей выглядят одинаково.

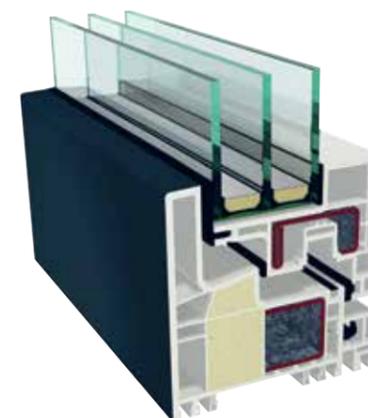

KUBUS

Глубина установки
100 мм
Тройной уплотнитель
Фурнитура Siegenia


ПАССИВНЫЙ ДОМ

Коэффициент U от
0.68
Вт(м²К)

100 мм

Мера всего:

- Без штапика
- Глубина установки и видимая ширина для пакета рамы/створки и ступля составляют 100 мм
- Ровный внутренний вид
- Чистые контуры

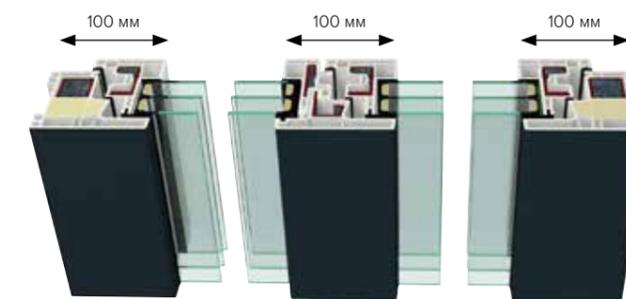

Непрерывная видима линия шириной 100 мм, в том числе в области импоста.

Максимальная свобода дизайна!

Ориентированная на дизайн оконная система GEALAN-KUBUS предоставляет целый ряд дизайнерских возможностей и, следовательно, новые перспективы для архитекторов. Любой вид рам GEALAN-KUBUS: полностью видимый, наполовину скрытый или почти невидимый гарантированно произведет впечатление.



полностью видимая

наполовину скрытая

почти невидимая

Уникальное качество поверхности
благодаря эксклюзивной технологии
ACRYLCOLOR с внешней стороны.




GEALAN-KUBUS®

Загрузите, пожалуйста, приложение Gealan KUBUS на свой планшет, чтобы посмотреть дополненную реальность.

ЧЕМ МЕНЬШЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ

Ориентированная на дизайн оконная система GEALAN-KUBUS® предлагает архитекторам максимум дизайнерских возможностей, а значит новые перспективы. Любой вид рам: полностью видимый, наполовину скрытый или почти невидимый создает пропорции, которые производят впечатление.

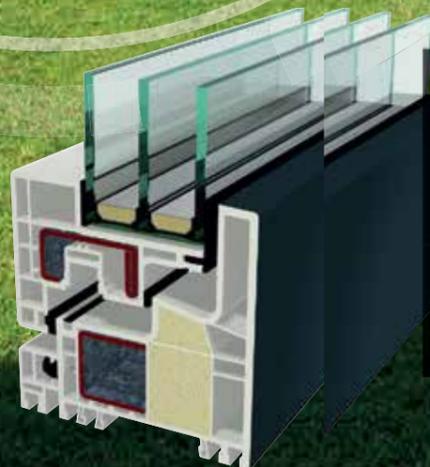

100×100

Размер системы составляет 100 мм для комбинаций как рамы-створки, так и ложного импоста. Это дает ложному импосту и боковой раме одинаковую визуальную ширину.

ТЕХНОЛОГИЯ

Инновационная адгезивная технология STV позволяет получать створки «без граней» и обеспечивает максимальную стабильность. Отличная теплоизоляция обеспечивается заполнением камер профиля пеной.

ЦВЕТ

Уникальное качество поверхности GEALAN-KUBUS® достигается благодаря эксклюзивной технологии акриловой окраски с внешней стороны.

ДИЗАЙН

Четкие контуры, вид без стыков, отсутствие штапиков, единая плоскость изнутри, легкая в очистке геометрия... Конструктивные преимущества GEALAN-KUBUS® бесконечны.



ПВХ декоративные пленки



Декоративные пленки из ПВХ обеспечивают вид и цвет под натуральное дерево без ущерба для преимуществ современных оконных технологий. Окна с декоративной пленкой сочетают в себе все положительные качества современных окон и дверей из ПВХ и декоративные эффекты дерева. Декоративная пленка может использоваться для отделки внутренних и внешних частей окон и дверей. Мы предлагаем на выбор более 40 различных цветов декоративной пленки.

Пленка из натурального дерева



Пленка из натурального дерева

Стандартная деревянная декоративная пленка

Пленка Real Wood – это усовершенствованная пленка, придающая окнам вид, еще более похожий на натуральное дерево. Фольга Real Wood имеет привлекательную текстуру и не блестит так, как стандартная декоративная пленка под дерево. Эти свойства пленки придают ПВХ окну естественный вид натурального дерева. Пленка Real Wood доступна в шести стандартных цветах.

Acrylcolor

Acrylcolor – это цветной акриловый слой, в два раза тверже обычной белой поверхности ПВХ окон. Он чрезвычайно устойчив к царапинам и атмосферным воздействиям. Полуматовая гладкая непористая акриловая поверхность нечувствительна к скоплениям пыли и грязи. Слой асгусолор не отделяется и не растрескивается. Окна и двери из ПВХ, отделанные по технологии Acrylcolor, практически не требуют технического обслуживания, а также кропотливой перекраски, и за ними необыкновенно легко ухаживать. Технология Acrylcolor пригодна только для наружной отделки окон и дверей. Отделка Acrylcolor доступна в 12 стандартных цветах.



ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ПВХ ОКОН И ДВЕРЕЙ